

## VILLA CE9/12



H 290 x B 870 x D 204 mm



**PÅ KÖPET!**  
Med rengöringsmedlet "Spar & Trim K" behåller du högsta möjliga besparing under längre tid.




### EGENSKAPER

- ANPASSAD FÖR NORDISKT KLIMAT
- SCROLLKOMPRESSOR - MED ENDAST TVÅ RÖRLIGA DELAR FÖR MAXIMAL LIVSLÄNGD OCH BESPARING
- LUFTKONDITIONERING
- DRIFTSFUNKTION FLÄKTLÄGE FÖR BRASKAMIN
- ENERGIKLASS A

### HÖGT LUFTFLÖDE - FÖR EFFEKTIV VÄRMESPRIDNING

CE, NE och XE-modellerna omsätter inomhusluften i en 150m<sup>2</sup> villa 2ggr/h.

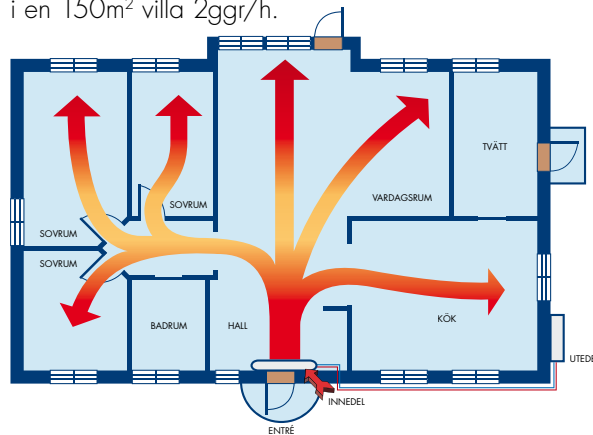

	CE9LKE	CE12LKE
Värmekapacitet	0,6 – 5,0 kW	0,6 – 6,5 kW
COP (värmefaktor)	4,6 W/W	4,0 W/W
Anslutningseffekt värme	0,12 – 1,34 kW	0,12 – 1,89 kW
Kylkapacitet	0,6 – 3,0 kW	0,6 – 4,0 kW
Spänning	230 V, 1-fas	230 V, 1-fas
Lämplig säkring	10 A	10 A
Ljudnivå, innedel	hög/låg/quiet 40/27/24 dB (A)	hög/låg/quiet 42/33/30 dB (A)
Ljudnivå, utedel	47 dB (A)	50 dB (A)
Luftflöde	högfart 714 m <sup>3</sup> /h lågfart 438 m <sup>3</sup> /h	högfart 768 m <sup>3</sup> /h lågfart 564 m <sup>3</sup> /h
Köldmedia	R410A	R410A
Mått, utedel (HxBxD)	540x780x289 mm	540x780x289 mm
Vikt, innedel	9 kg	9 kg
Vikt, utedel	35 kg	35 kg

### TILLVAL K Fjärrstyrning



Få driftsinformation och styr din luftvärmepump via SMS.